


1




**Beginnen Sie den Austauschprozess, indem Sie Ihr Gerät vor sich stellen.**

2




Entfernen Sie mit einem 2,5-mm-Inbusschlüssel die obere Schraube auf jeder Seite.

3

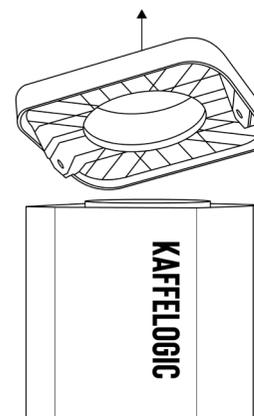

Heben Sie den oberen Verschluss vorsichtig ab und achten Sie darauf, dass Sie die Röstkammer nicht verschieben.

4

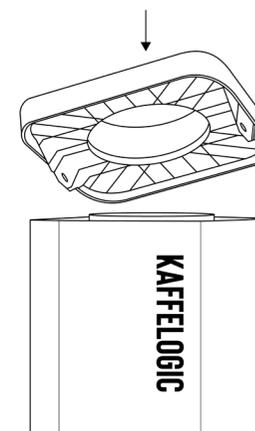

Setzen Sie den neuen Verschluss vorsichtig auf Ihr Gerät. Richten Sie die Schraubenlöcher des Verschlusses auf die Löcher in den Seiten aus.

5



### UNGLEICHMÄSSIGE RÖSTUNG NACH DEM Austausch?

Wenn Sie feststellen, dass Ihr Gerät nicht mehr so funktioniert wie vor dem Austausch des oberen Verschlusses, müssen Sie das Gerät möglicherweise neu kalibrieren. Dies kann passieren, wenn sich die Röstkammer bewegt. Um Ihr Gerät neu zu kalibrieren, wenden Sie sich bitte an [support@kaffelogic.com](mailto:support@kaffelogic.com), damit wir Sie durch den Prozess leiten können.

Setzen Sie die 2 in Schritt 2 entfernten Schrauben wieder ein. Achten Sie darauf, dass Sie diese nicht zu fest anziehen. Möglicherweise müssen Sie die Platten zusammenpressen, um die Schraubenlöcher auszurichten.



# KAFFELOGIC

ANLEITUNG ZUM  
AUSTAUSCH DER OBEREN  
ABDECKUNG